

ДРЕНАЖ ДРЕНО

занурювальний насос для дренажу



чиста вода



каламутна вода

Макс Хед8 - 21м Максимальний
потік 5 - 34 м³/год **Потужність**
двигуна 0,15 - 1,5 кВт **Розмір**
розряду G1F/G2F



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСОСА DRENO

ЗАСТОСУВАННЯ

Dreno - занурювальні дренажні насоси зі сферичним проходом 5 мм. Вони є ідеальним рішенням для відкачування води з підвальних підвалів, відстійників і збірних резервуарів. Також підходить для перекачування стоків з раковин, душів і пральних машин, для ліквідації повеней і видалення води з водотоків або водосховища.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Постійний або транспортабельний. Модель з керуванням поплавковим вимикачем для автоматичної роботи насоса в залежності від рівня рідини в зумпфі.

МАТЕРІАЛИ

Подвійні ущільнення, манжети та армоване механічне ущільнення з вуглецевої кераміки. Корпус двигуна з нержавіючої сталі, відкрите робоче колесо з нержавіючої сталі 304, литий корпус насоса залізо, вал з нержавіючої сталі 420

ПЕРЕКАЧАНА РІДИНА

Чиста вода та дренажна вода, що містить м'які тверді частинки зі сферичним просвітом до 5 мм. Макс. температура рідини: 35°C.

МОТОР


Повністю занурюваний, герметичний електродвигун. Корпус двигуна та насоса з нержавіючої сталі. Клас ізоляції F. Захист двигуна IP 68. Термодатчики вбудований в обмотку двигуна.

ОСОБЛИВОСТІ

Кабель живлення: неопреновий 10 м. Глибина занурення 10м.


ХАРАКТЕРИСТИЧНІ КРИВІ ТА ЕФЕКТИВНІ ДАНІ

50 Гц

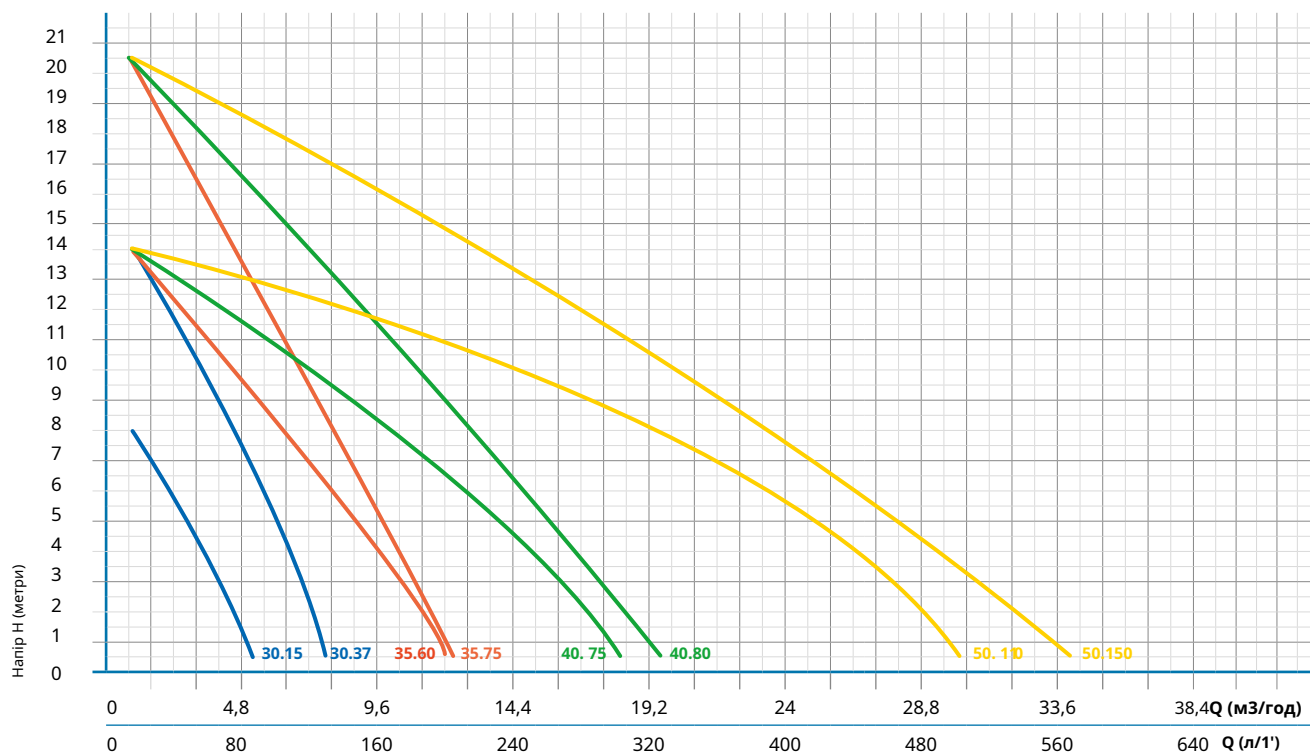

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ	МОТОР		ПОРТ	Qм³/год	0 1,5 3 4,5 6 7,5 10,5 12 15 18 21 24 27 30															
	кВт	1~ А	3~ А			DN	л/хв	0 25 50 75 100 125 175 200 250 300 350 400 450 500													
R 30,15	0,15	2,9	1,1	1"	Х- метрів	8	6,7	4,9	2,7												
30,37 p	0,37	3,4	1,3			14	12,6	10,6	8,1	5,2	1,7										
35,60 p	0,6	4,0	1,8	1"¼		14	12,9	11,7	10,4	9	7,5	4,2	2,4								
35,75 p	0,75	5,4	2,6			21	19	16,9	14,6	12,3	9,7	4,3	1,3								
40,75 p	0,75	5,0	2,6	1"½		14	13,3	12,7	11,9	11,1	10,2	8,1	6,9	4,4	1,5						
40,80 p	0,8	7,8	3,0			21	19,6	18,2	16,7	15,2	13,7	10,6	9	5,7	2,3						
R 50,110	1,1	8,5	3,0	2"		14	13,6	13,4	13,2	12,9	12,5	11,7	11,3	10,2	8,9	7,4	5,7	3,8	1,7		
50,150 рандів	1,5	8,8	4,0			21	19,9	19,2	18,5	17,7	17	15,4	14,6	13	11,3	9,5	7,7	5,9	3,9		

КОМПОНЕНТИ, МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ ТА ВАГА

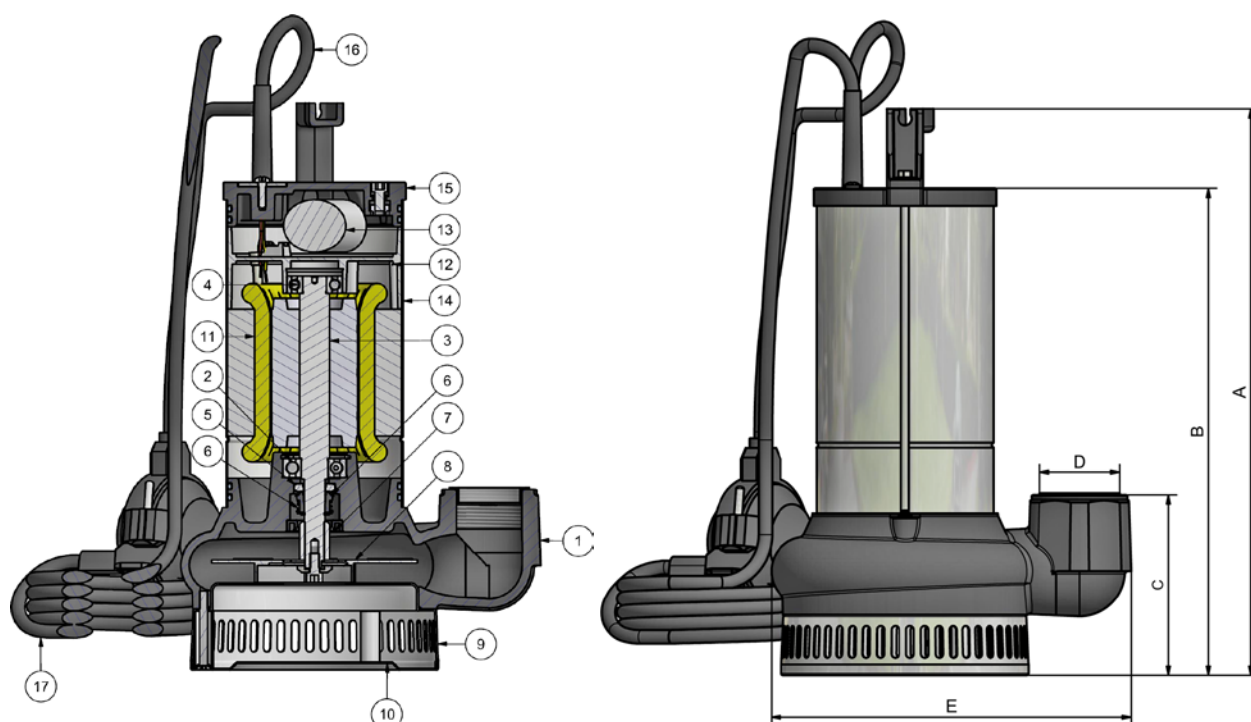

POS	КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛИ
1	Body Dreno Pump	Чавун
2	Підшипник	сталь
3	Ротор / Вал	Сталь і алюміній / нержавіюча сталь
4	Підшипник	сталь
5	Механічне ущільнення Fixe	Нітрильний каучук / Кераміка
6	Механічне ущільнення Mobile	Графітова сталь
7	Губні ущільнення	Нітрильний каучук
8	Крильчатий насос Dreno	Нержавіюча сталь
9	Аспіраційний фільтр тіла	Нержавіюча сталь
10	Кришка аспіраційного фільтра	Нержавіюча сталь
11	Статор	-
12	Верхня підтримка двигуна	Алюміній
13	Конденсатор	-
14	Корпус двигуна	Нержавіюча сталь
15	Кришка насоса	Неопрен / пластик
16	Поплавок	Неопрен

ТИП	РОЗМІРИ (мм)					ВАГА	ПАЛІТРА
	A	B	C	ØD	E	Kг	Un
R 30,15	289,5	239,5	91	1"	136	8,9	60
30,37 p	299,5	249,5				9,1	
35,60 p	332	283				11,0	
35,75 p	342	293	99	1 1/4"	218	11,5	
40,75 p	347	298				12,0	
40,80 p	357	308				12,5	
R 50,110	400	352	125	2"	258	16,0	54
50,150 рандів	410	362				17,0	