

КАНАЛІЗАЦІЯ

МАШИНКА

глибинний насос для
стічні води



стічні води



побутове використання

Макс Хед 12 - 15м

Максимальний потік 16 - 70м³/

год **Потужність двигуна** 0,75 - 4

кВт **Розмір розряду** 40 - 80



КАНАЛІЗАЦІЯ
МАШИНКА

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСОСУ ДЛЯ ПОМОРЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Електричні насоси «Grinder» особливо підходять для збору та дренажу сильної дощової води з твердими речовинами та волокнами. Система подрібнення гарантує, що всі тверді речовини та волокна «подрібнюються на дрібні шматочки для проходження через турбіну та труби.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Постійний або транспортабельний. Модель з керуванням поплавковим вимикачем для автоматичної роботи насоса в залежності від рівня рідини в зумпфі.

МАТЕРІАЛИ

Подвійні ущільнення, манжети та посилене механічне ущільнення SIC-SIC. Корпус двигуна, корпус насоса та відкрите робоче колесо з чавуну, вал із нержавіючої сталі 420. Система м'ясорубки.

ПЕРЕКАЧАНА РІДИНА

Вода, насичена твердими речовинами та волокнами.
Макс. температура рідини: 35°C.

МОТОР

Повністю занурюваний, герметичний електродвигун. Корпус двигуна та насоса з нержавіючої сталі. Клас ізоляції F. Захист двигуна IP 68. Датчики температури вбудовані в обмотку двигуна.


ОСОБЛИВОСТІ

Кабель живлення: 10 м неопрену для SGR40.
Кабель живлення: 20 м неопрену для SGR50.
Глибина занурення 10м.

Захисна коробка в монофазному варіанті Ідеально підходить для монтажу з направляючою рейкою.



ХАРАКТЕРИСТИЧНІ КРИВІ ТА ЕФЕКТИВНІ ДАНІ

50 Гц

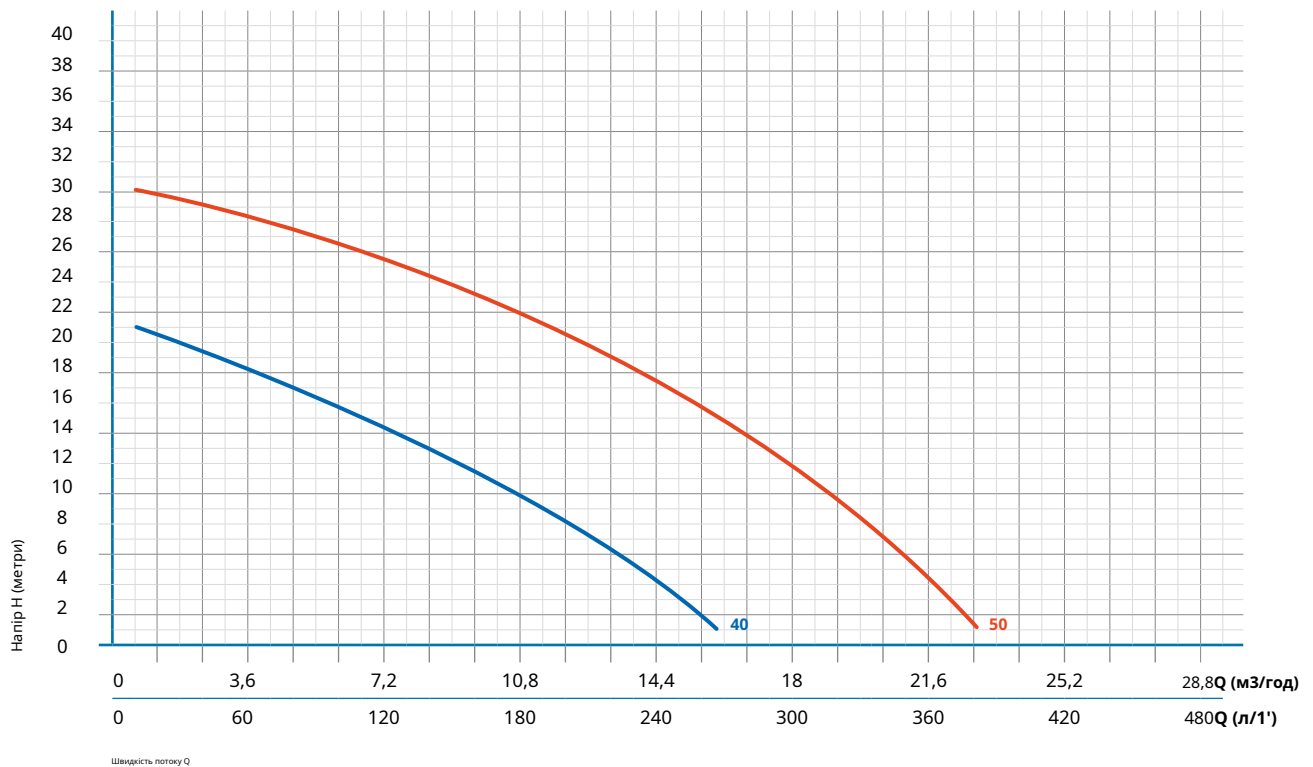

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР			ПОРТ DN	$Q \text{ м}^3/\text{год}$												
		1~ А	1~ МКФ	3~ А		0	1,5	3	4,5	6	7,5	10,5	12	15	18	21		
						л/хв	0	25	50	75	100	125	175	200	250	300	350	
40.150 SGR	1,5	7,2	35	2,1	1"½	H - метри	21	20	18,8	17,4	15,9	14,2	10,3	8,1	3,1			
50.220 SGR	2,2	10	40	4,6	2		30	29,8	29,4	28,8	27,8	26,7	23,6	21,7	17,2	11,7	4,9	

КОМПОНЕНТИ, МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ ТА ВАГА

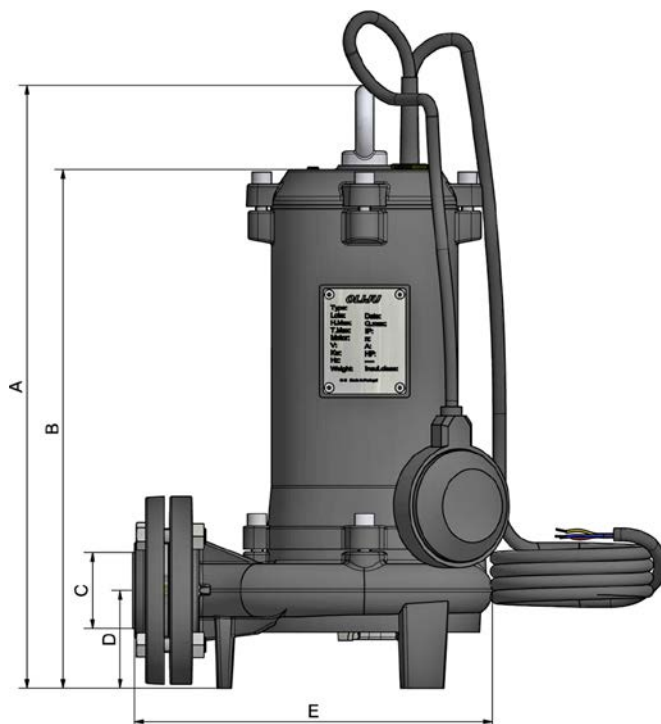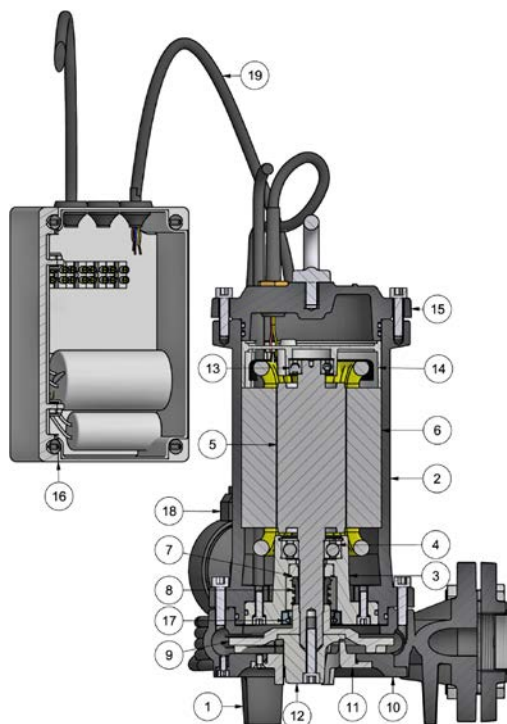

POS	КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛИ
1	Насос для тіла	Чавун
2	Корпус двигуна	Чавун
3	Опора ротора SGR	Чавун
4	Підшипник	сталь
5	Ротор / Вал	Сталь і алюміній / нержавіюча сталь
6	Статор	-
7	Механічне ущільнення Fіxe	Нітрильний каучук / Кераміка
8	Механічне ущільнення Mobile	Графітова сталь
9	крильчатка	Чавун
10	Нижня кришка	Чавун
11	Подрібнене блюдо	Нержавіюча сталь
12	Дробарка	Нержавіюча сталь
13	Підшипник	сталь
14	Верхня підтримка двигуна	Алюміній
15	Верхня кришка	Чавун
16	Проста обкладинка	-
17	Губні ущільнення	Нітрильний каучук
18	Поплавок	Неопреновий пластик
19	Кабель живлення	Неопрен

ТИП	РОЗМІРИ (мм)					ВАГА Kg
	A	B	C	D	E	
40 150 SGR	402	349	1"½	65	238	26,5
50 150 SGR	470	415	2"	95	294	36